



## Frostfri drikkekop TYPE SB 2 H

**Vær opmærksom på :**

**Varmekablet opvarmer kun underdelen af skålen, og ventilen.**

**Resten af kablet er alm. el kabel.**

**Kun kabel af typen "RBH" kan bruges som varmekabel, hvis også tilførselsrørene ønskes opvarmet med elkabel.**

**Det anbefales at bruge enten dette "RBH" el-varmekabel, eller alm. isoleringsmateriale, omkring tilførselsrørene.**






# Komponenter og samlevejledning

## Vær opmærksom på flg. ved montering af denne drikkekop :

- Hvis vandtilførslen kommer fra privat kilde, bør partikelfilter monteres.
- Ventilen kan anvendes ved vandtryk på op til ca.5 bar.
- Ved vandtryk på mere end 5 bar, anbefales det at montere en reduktionsventil på vandtilførslen.
- Vandtilførsel kan ske fra både top og bund.
- Benyt ikke pakkegarn ved montering af rør, og evt. blindprop, men brug i stedet et tyndt lag gevindtape.
- Ved evt. montering af "RBH" varmekabel, på tilførselsrør, monter den forlængede del (den ende uden typeskilt) rundt om tilførselsrøret. Minimum længde på røret skal være 1m, og max. Længde er 2m. De resterende ca 40cm af kablet, er uden varme.
- Det ideelle resultat opnås hvis kablet fastgøres om røret med selvklæbende aluminiumstape.

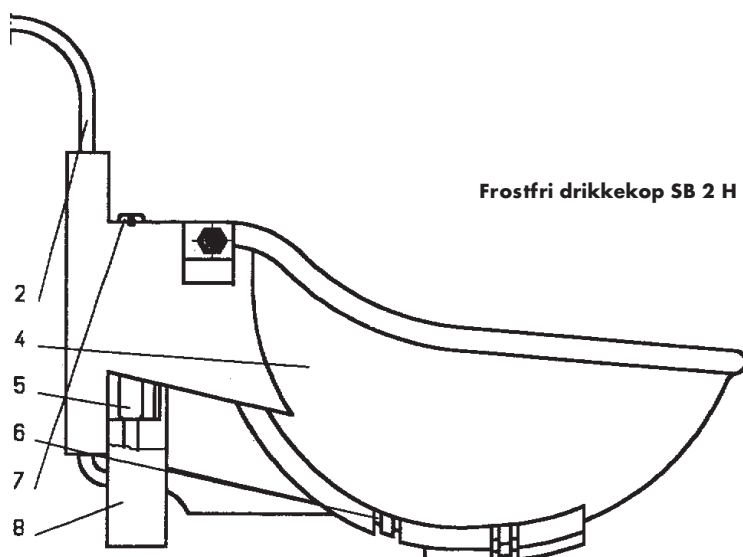

- |   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
| 2 | Varmekabel tilslutning               |               |
| 4 | Drikkekop                            |               |
| 5 | Termostat                            |               |
| 6 | Termostatstyret varmekabel           | 09-0096624    |
|   | (tændes ved >5°, slukkes ved <15° C) |               |
| 7 | 2 stk rustfrie skruer                | 9055001962081 |
| 8 | 2 varmekabelkanaler, (holdere) højre | 09-0119680    |
|   | venstre                              | 09-0119670    |

## Tekniske data

- Dybde fra væg 170mm
- Bredde 128mm
- Afstand mellem de 2 monteringshuller 100mm
- ½" gevind for montering i top og bund
- Vægt ca. 1kg
- Termostatstyret varmekabel (tændes ved >5°, slukkes ved <15° C)
- Længde på varmekabel er ca. 6m, heraf er ca. 0,75m varmekabel
- Kabelopbygning: 2,5m (ikke varme) + 0,75m (varme) + 2,75m (ikke varme)
- Kablet må forkortes og forlænges efter behov, uden effektforringelse, (dog max forlængelse 6m)
- Frostsikker ned til ca. -20° C
- Forbrug 33W
- Ydelse : 17liter/min v/5 bar



# Sikkerheds instruktion

Denne instruktion skal følges og respekteres ved montering af drikkekoppen.

## 1. Generelt

- 1.1 Denne drikkekop må ikke anvendes i andre sammenhænge end nævnt i denne vejledning/instruktion.
- 1.2 Drikkekoppen må kun tilsluttes elektriske installationer, som er opført og godkendt af autoriseret el installatør. Defekte installationer kan medføre skade på mennesker og dyr.
- 1.3 Ved rengøring skal der altid slukkes for strømmen !!
- 1.4 Undgå at børn kommer i kontakt med drikkekoppen.

## 2. Korrekt anvendelse

Drikkekoppen må kun benyttes som vandforsyning til husdyr.

## 3. Montering

Vær opmærksom på fig. ved montering af drikkekoppen:

- Kontroller altid før montering om spændingen på drikkekoppen er angivet til 230V eller 24V. (det står på drikkekoppen)
- Ved 230 Volt, monteres stikprop på kablet, og herefter i stikkontakt . (Leveres uden stikprop)  
Ved 24 volt SKAL der anvendes en transformator. (Købes separat)
- Al montering og reparation bør kun udføres af autoriseret el-installatør.
- Det medfølgende kabel kan forlænges og forkortes



**MEGET VIGTIGT:**

- Det strømførende kabel skal helt frem til drikkekoppen, beskyttes på en sådan måde at dyrene under ingen omstændigheder kan komme i forbindelse med kablet.
- Strømafbryderen til drikkekoppen skal være let tilgængelig for brugeren.
- Drikkekoppen skal jævnligt og grundigt rengøres.
- Sørg for at der er slukket for strømmen under rengøring.
- Rengøring kun med vand og klud/børste.

**NB: Det er kun bunden af drikkekoppen og ventilen som varmes op, vær derfor opmærksom på at også vandtilførslen er frostfri.**

Drikkekoppen opfylder de gældende EU regler:  
73/23/EWG & 89/336/EWG

For spørgsmål kontakt din forhandler.

**Eller kontakt importør:**

**Center-Gros A/S**  
**8550 Ryomgård.**

**Tlf. 87741050**